SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACIÓN

(SII)

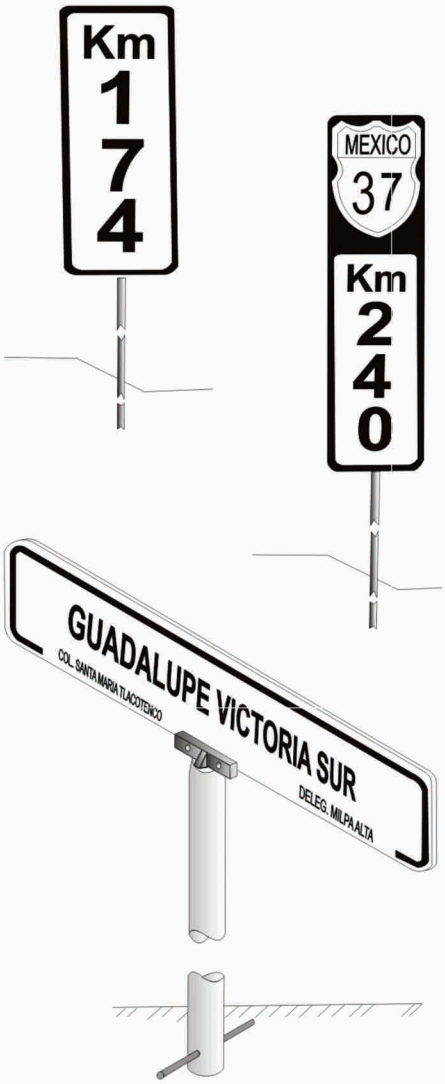

Caracteristicas

* Las señales informativas son tableros fijados en postes.
* Con leyendas y/o símbolos.
* Su objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carreteras
* Informarle sobre nombres y ubicaciones de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones que conviene observar.
* Las Señales Informativas de Identificación (SII) se utilizan para identificar las calles según su nombre – nomenclatura – y las carreteras según su ruta y/o kilometraje.

Especificaciones Técnicas

TABLERO: Lamina galvanizada calibre 16 en forma rectangular, colocadas con su mayor dimensión en forma horizontal, con superficie libre de impurezas, de acuerdo a la especificación de la S.C.T., con dimensiones de acuerdo a las necesidades del proyecto.

FONDO: En película reflejante color blanco, en papel reflejante grado ingeniería, alta intensidad o grado diamante, adherida a la lámina por medios mecánicos a una temperatura entre los 5°C y los 25°C, sin presentar burbujas de aire, el reverso del tablero esta pintado color gris mate.

ROTULO: En vinil negro mate o tinta serigráfica color negro para símbolos, letras, escudos y filetes, adherida al reflejante por medios mecánicos a una temperatura entre los 5° y los 25°, sin presentar burbujas de aire.

POSTE: Fierro ángulo galvanizado de 2" x 2" x ¼" o PTR de 2" x 2" calibre 16 galvanizado, con la longitud necesaria para alcanzar la altura que se requiera, cumpliendo lo establecido en el Manual de Dispositivos para el Control de Transito en Calles y Carreteras de la S.C.T.

TORNILLERIA: Para poste de ángulo es de ¾" x 3/8" de diámetro, con tuerca, roldana plana y roldana de presión galvanizada, para poste de PTR es de 2 ½" x 3/8" de diámetro, con tuerca, roldana plana y roldana de presión galvanizada.

NOTA: Todo el galvanizado es por inmersión en caliente.